

POE PIN/VERİ DEĞERLENDİRME (PSE PERSPEKTİF)


Switch Pin No	TIA/EIA-568 T568B Terminasyon	TIA/EIA-568 T568A Terminasyon	10/100BASE-T B Modu	10/100BASE-T A Modu	1000/10GBASE-T 4-çift modu
1	Beyaz/Turuncu	Beyaz/Yeşil	Rx+	-	Rx+ DC+ TxRx A+ DC+
2	Turuncu	Yeşil	Rx-	-	Rx- DC+ TxRx A- DC+
3	Beyaz/Yeşil	Beyaz/Turuncu	Tx+	-	Tx+ DC- TxRx B+ DC-
4	Mavi	Mavi	-	DC+	- TxRx C+ DC+
5	Beyaz/Mavi	Beyaz/Mavi	-	DC+	- TxRx C- DC+
6	Yeşil	Turuncu	Tx-	-	Tx- DC- TxRx B- DC-
7	Beyaz/Kahverengi	Beyaz/Kahverengi	-	DC-	- TxRx D+ DC-
8	Kahverengi	Kahverengi	-	DC-	- TxRx D- DC-

STANDART POE PARAMETRELERİ

Parametreler	802.3af (Tip 1 de 802.3) "PoE"	Tip 2'de 802.3 "PoE+"	Tip 3'de uPoE 802.3bt "4PPoE"	Tip 4'de 802.3bt
Maksimum Güç PSE tarafından sağlanan	15.40 W	30.0 W	60.0 W	100.0 W
Gerilim kademesi (PSE'de)	44.0-57.0 V	50.0-57.0 V	50.0-57.0 V	52.0-57.0 V
Maksimum akım	350 mA	600 mA	600 mA her çift	960 mA her çift
Mevcut Güç PD'de	12.95 W	25.50 W	51.0 W	71.3 W
Gerilim kademesi PD'de)	37.0-57.0 V	42.5-57.0 V	42.5-57.0 V	41.1-57.0 V
Kullanılan çift	Mod A veya B	Mod A veya B	Mod A veya B veya 4-çift modu	4-çift modu
Ayar Şeması	Donanım	Donanım (+ LLDP*)	Donanım (+ CDP*)	Donanım

*Not: İsteğe bağlı ve satıcıya özel

POE CİHAZLAR & UYGULAMALAR

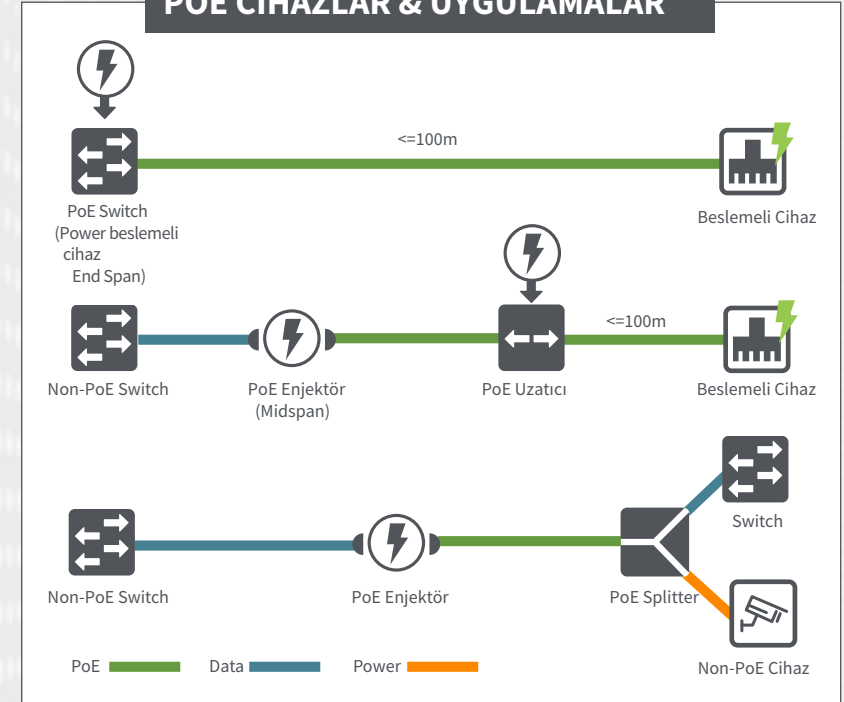

NETALLY BAKIR VE FİBER KABLO İÇİN TEST CİHAZLARI



	LinkSprinter / LinkRunner AT 1000	LinkRunner AT 2000	LinkRunner G2
PoE Power @ PD	-	25.5 W	71.3W
PoE Gerilim	37.0 - 57.0 V	37.0 - 57.0 V	37.0 - 57.0 V
PoE Enjektör	-	-	12-60V
Ayar Şeması	Donanım	Donanım+ LLDP	Donanım+ LLDP/CDP